



**MODE D'EMPLOI :
TIREUSE PRESSION**

FROID SEC ET CO²

1

Posez la tireuse là où elle servira.

/! *Le thermostat est déjà réglé, ne pas y toucher.*

2

Branchez le fût de bière, enlevez la capsule qui se trouve sur le fût.

/! *A réception des fûts, conservez-les au frais. Plus ils seront frais, mieux la machine fonctionnera.*

Ne posez pas les fûts sur un sol chaud. (béton/bitume)




TÊTE PLATE

3

Percutez le fût en faisant glisser la tête et en percutant. (pour la tête plate ou A)



4 Ou en faisant $\frac{1}{4}$ de tour et en percutant.
(pour la tête creuse ou S)

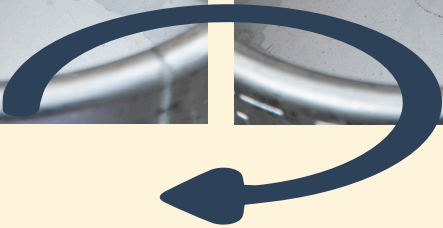

5

Ouvrez le robinet noir qui se trouve sur la tête de soutirage.

⚠ Le robinet est fermé quand il est parallèle au sol, et ouvert quand il est dans le sens du tuyau de bière.



FERMÉ



OUVERT

6

Vissez le flexible de gaz sur la bouteille de CO². Serrez fort avec la main le pas de vis et ensuite ouvrir la bouteille.

⚠ *Le manomètre est réglé, ne pas y toucher.*



7 Branchez l'appareil sur prise «220 V» avec terre.

8 Ouvrez tout de suite le robinet de tirage et purgez l'eau restant dans les tuyaux.

9 Attendez 15 minutes que la machine refroidisse.

10 Ouvrez le robinet de tirage, la bière arrive au bout de quelques secondes.

! *Manœuvrez le robinet d'un seul coup, une manœuvre trop lente fait mousser la bière.*

11

Pour changer le fût :

- fermez le robinet noir
- enlevez la tête
- remettre la tête sur un fût plein
- réouvrir le robinet noir

12

Après utilisation :

- fermez la bouteille de CO²
- fermez le robinet de la tête (voir étape 5)
- débranchez le fût
- débranchez la prise électrique
- videz la cuve d'eau
- débranchez le flexible de gaz





La foire aux petites pannes :



- Un bouchon de glace

Il se forme lorsque la tireuse est branchée, mais pas purgée. Il faut attendre une bonne heure avant de pouvoir vous servir de la machine. Appelez votre V and B pour un éventuel dépannage.

- Tuyaux inversés

De fait, aucune bière ne coule. Contactez votre V and B, il saura vous dépanner.

- Court circuit

De l'eau est certainement tombée sur la fiche électrique. Faites sécher la prise et rallumez la machine.

- Pas de froid

Vérifiez que le thermostat est bien réglé au max. Si c'est déjà le cas, contactez votre V and B.

- Fuite

Peu importe où se trouve la fuite, contactez votre V and B !